



JIŽNÍ POHLED

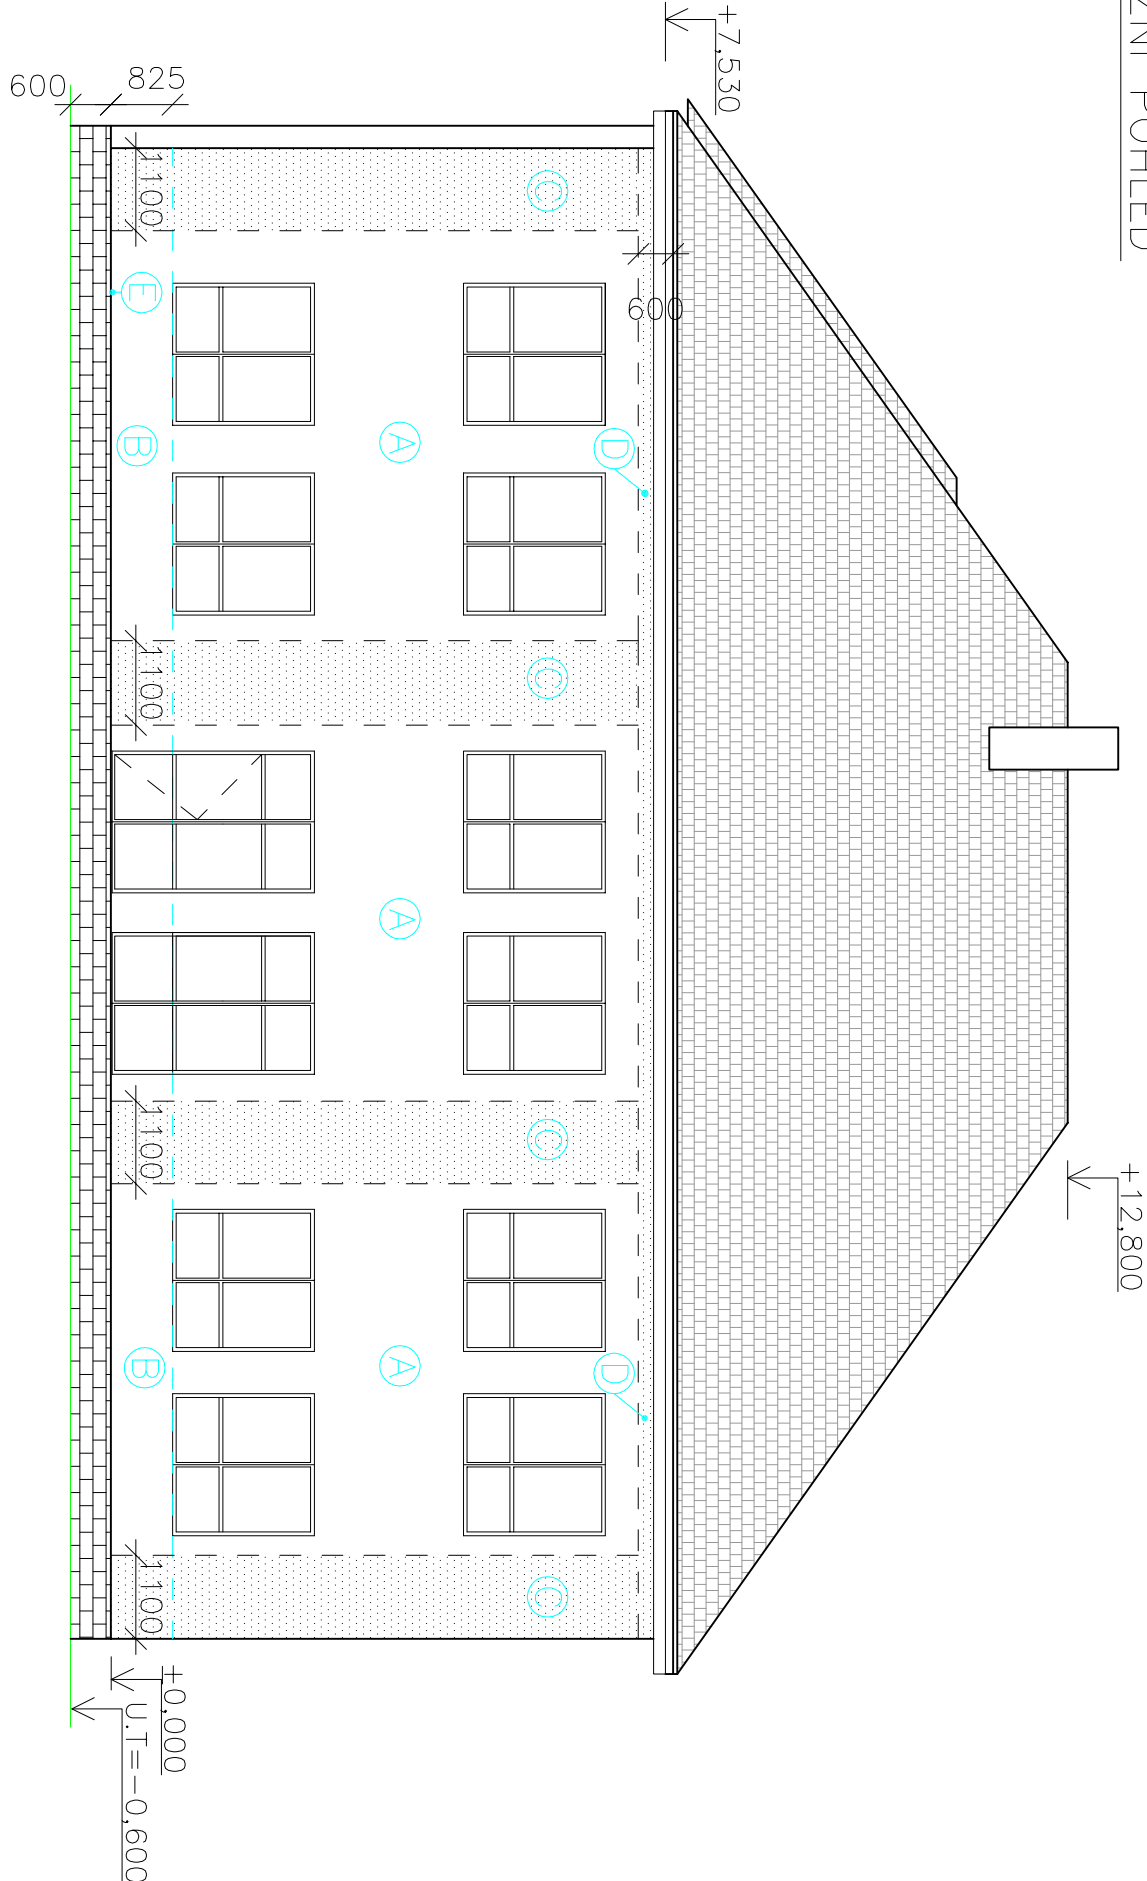


SEVERNÍ POHLED

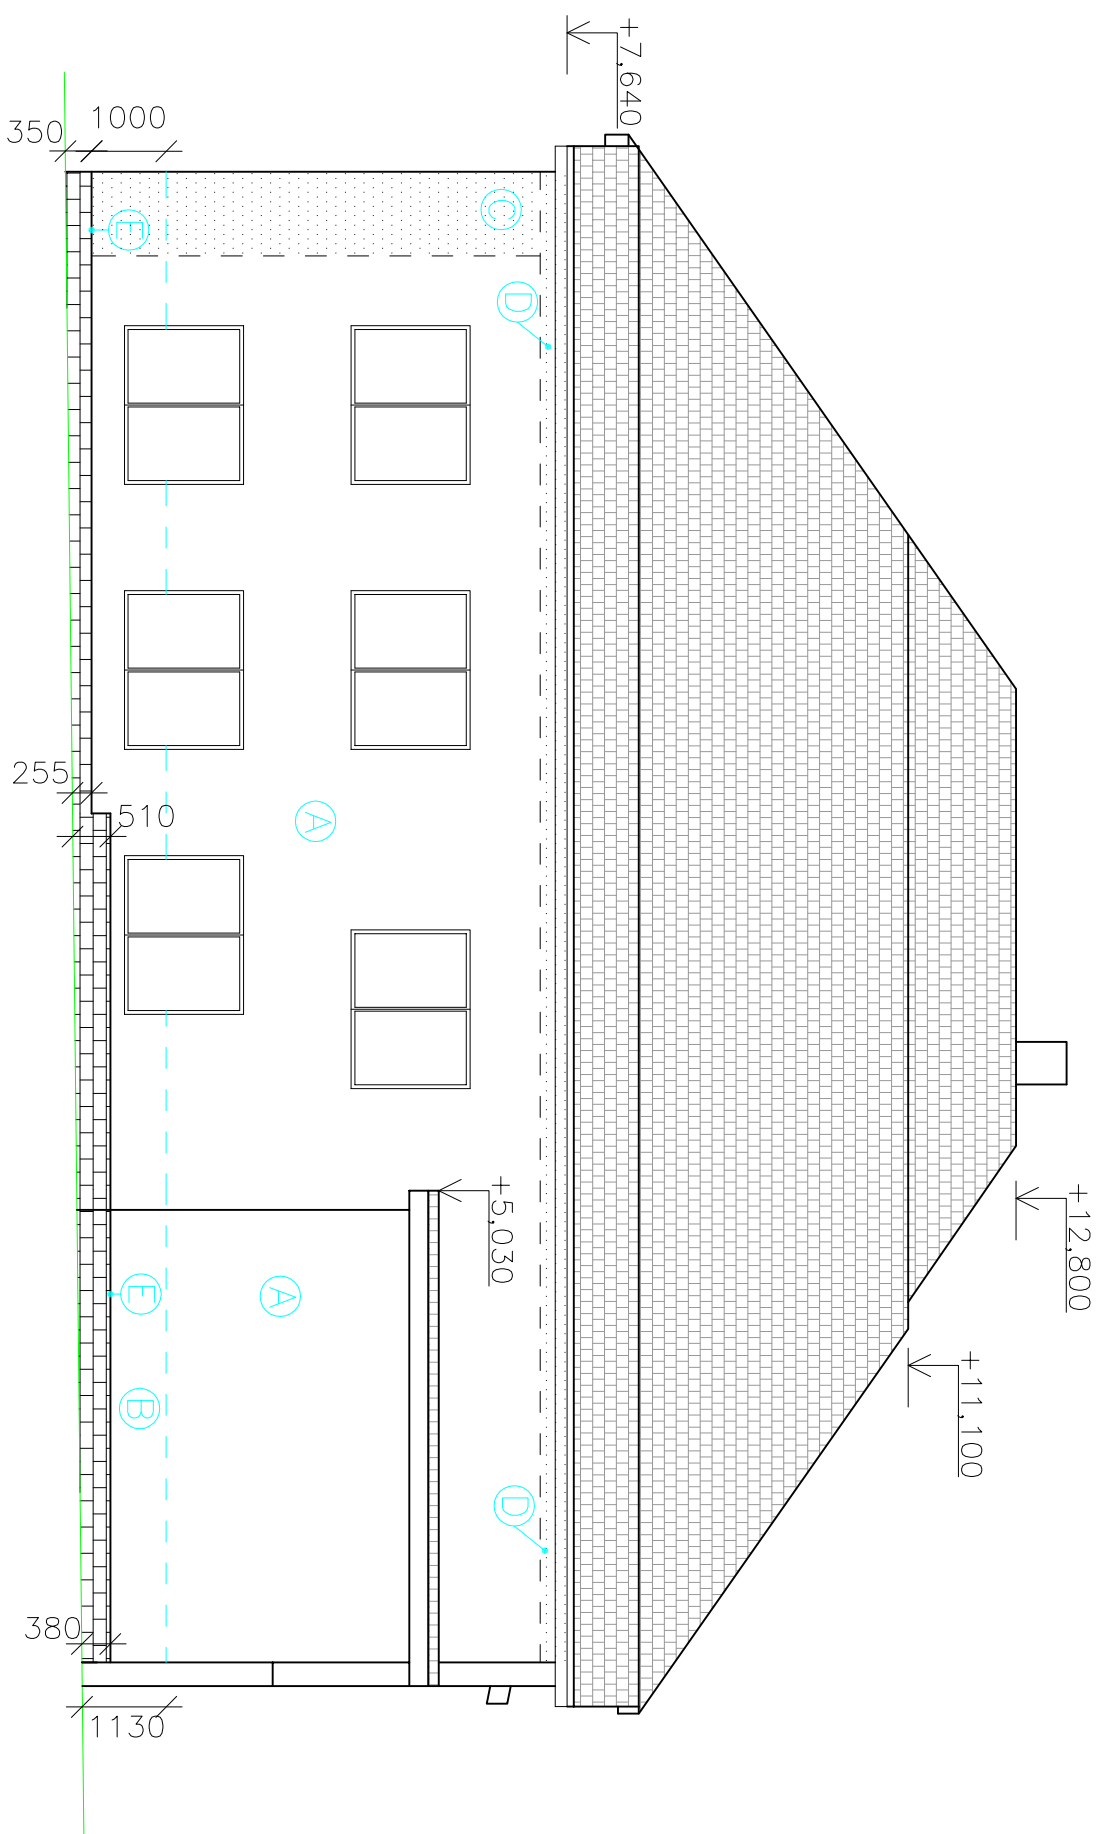

POPIS

- A** OPRAVA STÁVAJÍCÍ OMÍTKY – (JÁDROVÁ OMÍTKA), BARVA SVĚTLÉ ŠEDOMODRÁ
- B** NOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA – BARVA SVĚTLÉ ŠEDOMODRÁ
- sejmnutí stávající omítky, mechanické očištění
 - sanační předhášť
 - sanační štuk
 - renovační stěrka se štukovým povrchem min. 3mm
 - paropropustný minerální náter
- C** ARCHITEKTONICKÉ PRVKY Z EPS – BARVA BILÁ
- D** STŘEŠNÍ ŘÍMSA Z EPS – BARVA BILÁ
- E** PROVĚTRÁVANÝ SOKL UKONČENÝ FASÁDNÍ LÍŠTOU OBKLAD Z UMĚLÉHO KAMENE
- KOMPLET FASÁDNÍCH ÚPRAV JE UVEDEN V SAMOSTATNÉM VÝPISU !!**

VZOROVÝ DETAIL ŘEŠENÍ ARCH. FASÁDNÍCH PRVKŮ

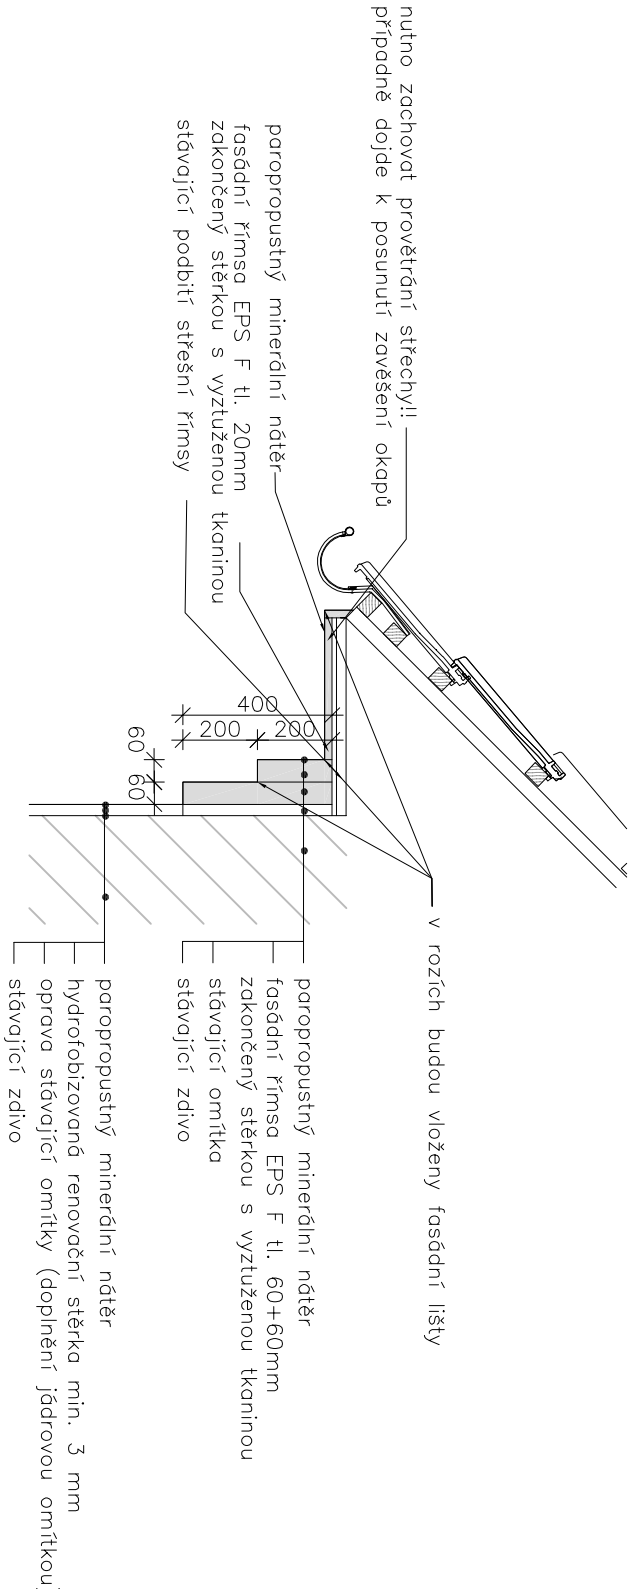

Zodpovědný projektant	HP	Vypracoval	ENVIGEST PRO s.r.o.	
Ing. JUDr. Dušek	Ing. JUDr. Dušek	Ing. JUDr. Dušek	Základní 990	
Investor: Obec Rovečné, Rovečné 82, 592 65 Rovečné			592 31 Nové Město na Moravě	
Místo stavby: k.ú. Rovečné, par.č. 50, 71, 1502/4, 1579/2			IC 29319382	
Okres: Žďár nad Sázavou			www.envigest.cz	
Kraj: Vysočina			tel. +420566616825 envigest@envigest.cz	
Akce:			Formát	A2
Oprava fasády Obecního úřadu Rovečné			Datum	10/2016
			Stupeň	DPS
			Číslo zakázky	1513
Obsah:			Měřítko	Číslo výkresu
SO.2 POHLEDY - NOVÝ STAV (J,S)			1:100	D.1.2.3